

Foldable Module | Faltbares Modul

Fly Weight

310298, 310299 • DE/EN • 07/2020

Fly Weight has made its mark with a high energy yield on the most limited space and the lowest weight. When folded in the textile frame and belted, this module is an unobtrusive companion. The outside pocket hides necessary cables.



- Integrated, fold-in legs allow any elevation
- Module can be tensioned with integrated eyelets
- Including various connection cables

Please find the technical data on the next page.

Das Fly Weight macht seinem Namen mit hoher Energieausbeute auf kleinstem Raum und geringstem Gewicht alle Ehre. Zusammengefaltet im Textilrahmen und vergurtet ist dieses Modul ein unauffälliger Begleiter. In der Außentasche sind die erforderlichen Kabel verstaut.

- Integrierte, einklappbare Streben ermöglichen eine Aufständigung
- Mit den integrierten Ösen kann das Modul verspannt werden
- Inklusive verschiedener Anschlusskabel

Die technischen Daten finden Sie auf der nächsten Seite.

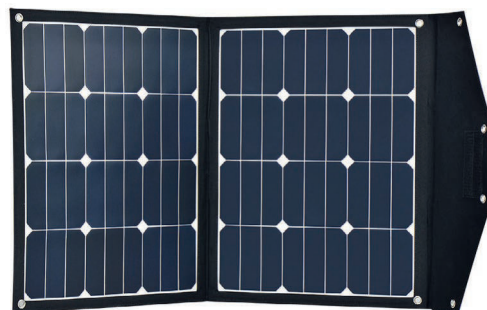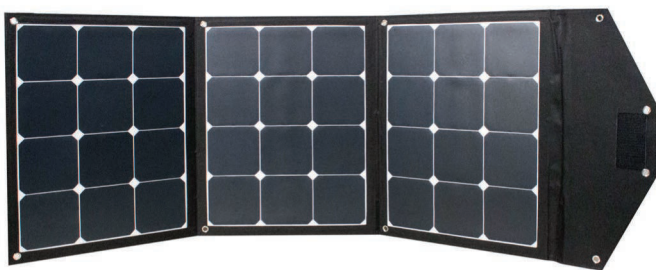

Technical Data		Technische Daten		Fly Weight 2 x 40		Fly Weight 3 x 40	
Systemvoltage		Systemspannung		(VDC)	[V]	12	
Power		Nennleistung		(Pmp)	[W]	80 (2 x 40)	120 (3 x 40)
Voltage at max. power		Spannung bei Max. Leistung		(Vmp)	[V]	17,6	
Current at max. power		Strom bei Maximalleistung		(Imp)	[A]	4,5	6,1
Open circuit voltage		Leerlaufspannung		(Voc)	[V]	21,6	
Short circuit voltage		Kurzschlußstrom		(Isc)	[A]	4,9	6,6
Cell		Zellen				2 x 36 x mono	3 x 12 x mono
Cell efficiency		Zellen Wirkungsgrad			[%]	21,3	
Module efficiency		Modul Wirkungsgrad			[%]	16,2	
Max. tolerance		Max. Leistungstoleranz			[%]	+/- 3	
Max. system voltage		Max. Systemspannung			[V]	70	
Operating module temp.		Min. Betriebstemperatur			[°C]	- 10 ... + 60	
Frame		Rahmen				textil	
Module cable	cross section	Modulkabel	Querschnitt	mm ²		2,0	
	length		Länge	mm		4000	
	connector		Anschluss			SAE plug to wire and ferrule SAE Stecker auf Aderendhülse	
Battery cable	cross section	Batteriekabel	Querschnitt	mm ²		2,0	
	length		Länge	mm		1000	
	connector		Anschluss			SAE plug to crocodile clamp SAE Stecker auf Krokodil Klemme	
Battery cable	cross section	Batteriekabel	Querschnitt	mm ²		2,0 hole 5 mm	
	length		Länge	mm		1000	
	connector		Anschluss			SAE plug to ring terminal SAE Stecker auf Ringkabelschuh	
Battery cable	cross section	Batteriekabel	Querschnitt	mm ²		2,0	
	length		Länge	mm		1000	
	connector		Anschluss			SAE plug to cigarette lighter plug (male) SAE Stecker auf Zigaretten Anzündestecker (männlich)	
Battery cable	cross section	Batteriekabel	Querschnitt	mm ²		2,0	
	length		Länge	mm		1500	
	connector		Anschluss			SAE plug to wire and ferrule SAE Stecker auf Aderendhülse	
Dimension unfolded		Abmessung entfaltet		(X x Y x z)	[mm]	880 x 560 x 10	1280 x 560 x 10
Dimension folded		Abmessung gefaltet		(X x Y x Z)	[mm]	440 x 560 x 20	
Weight		Gewicht			[kg]	2,0	2,7
Temperature coefficient	Power	Temperaturkoeffizient	Leistung	[%]		- 0,32	
	Voc		Voc	[%]		- 0,27	
	Isc		Isc	[%]		0,056	
Package type		Verpackungstyp				single box	
Certificates		Zertifikate				CE, RoHS	
Article Number		Artikelnummer				310299	310298